



QCY MeloBuds Neo

Auricolari True Wireless





Per una migliore esperienza di utilizzo scansionare il codice QR e scaricare l'app QCY.

Panoramica

Sceita dei copriauricolari:

Provare prima i copriauricolari di misura media, generalmente adatti alla maggior parte degli utenti.

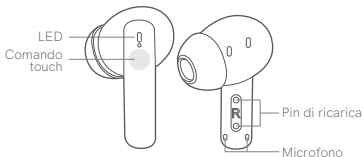

Custodia di ricarica



Cavo USB-C



Copriauricolare

Le immagini sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il prodotto reale potrebbe differire.

Abbinamento Bluetooth


Primo abbinamento:

1. Estrarre gli auricolari e rimuovere la pellicola isolante. Riporli quindi nella custodia e chiudere il coperchio per attivarli.

2. Estrarre nuovamente gli auricolari.

Attivare il Bluetooth sul dispositivo da abbinare, cercare "QCY MeloBuds Neo" e completare l'abbinamento.

Nota: L'apertura della custodia accende automaticamente gli auricolari. In caso di mancata accensione, ricaricare e riprovare.



Cambio dispositivo con un click:

(procedura per passare dal dispositivo A al dispositivo B)

Aprire la custodia di ricarica e posizionare gli auricolari al suo interno, quindi tenere premuto il pulsante della custodia per 3 secondi. La luce bianca dell'auricolare secondario resterà accesa, mentre quella dell'auricolare principale lampeggerà. Gli auricolari saranno pronti per essere abbinati. Cercare e selezionare "QCY MeloBuds Neo" dal dispositivo B per effettuare l'abbinamento.

Questi auricolari supportano l'abbinamento simultaneo con due dispositivi.

Connessione dispositivi multipli

Guida per la connessione di dispositivi multipli:

1. Accendere gli auricolari per iniziare l'abbinamento. Dopo aver effettuato l'abbinamento con il dispositivo A, disattivare il Bluetooth di quest'ultimo. Gli auricolari saranno pronti per essere abbinati nuovamente;
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo B e selezionare "QCY MeloBuds Neo";
3. Riattivare il Bluetooth sul dispositivo A e selezionare nuovamente il nome degli auricolari. Se il procedimento va a buon fine, gli auricolari saranno collegati a entrambi i dispositivi contemporaneamente.




Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Cancellare i dispositivi abbinati (usare in caso di problemi di connessione)

Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica, aprire il coperchio e premere il pulsante della custodia per 10 secondi. La luce rossa degli auricolari lampeggerà 5 volte. Al termine del lampeggio, il ripristino sarà completato.

Dopo il ripristino, seguire la procedura per il primo abbinamento.

Guida all' uso



1. Indossare correttamente gli auricolari. Regolare la loro posizione in base alle proprie preferenze;
2. Assicurarsi che il microfono sia rivolto verso il basso, verso la bocca;
3. Un uso errato degli auricolari potrebbe compromettere la qualità dell'audio o delle chiamate.

Ricarica degli auricolari

La luce rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne a ricarica completata.

Ricarica della custodia


In carica: la spia della batteria lampeggia. A carica completata: la spia della batteria si spegne.

Stato della batteria della custodia

Carica sufficiente: all'apertura della custodia, la spia della batteria rimane accesa per 3 secondi.

Carica insufficiente: all'apertura della custodia, la spia della batteria lampeggia 3 volte.

Funzioni



-  **Accensione**: aprire la custodia di ricarica con gli auricolari all'interno, oppure tenere premuto il comando touch per 2 secondi (se fuori dalla custodia).
-  **Spegnimento**: Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.
-  **Rispondere/terminare chiamate**: toccare due volte il comando touch.
-  **Rifutare chiamate**: toccare il comando touch per 1,5 secondi.
-  **Riproduci/pausa**: toccare due volte il comando touch.
-  **Traccia precedente**: toccare il comando touch sull'auricolare sinistro per 1,5 secondi.
-  **Traccia successiva**: toccare il comando touch sull'auricolare destro per 1,5 secondi.
-  **Assistente vocale**: toccare tre volte il comando touch sull'auricolare sinistro.
-  **Modalità a bassa latenza**: toccare tre volte il comando touch sull'auricolare destro.
-  **Alzare volume**: toccare una volta il comando touch sull'auricolare destro.
(Nota: funzione disattivata di default, attivabile tramite app. Questa funzione non è disponibile durante le chiamate.)
-  **Abbassare volume**: toccare una volta il comando touch sull'auricolare sinistro.
(Nota: funzione disattivata di default, attivabile tramite app. Questa funzione non è disponibile durante le chiamate.)

Garanzia

Il prodotto QCY è protetto da una garanzia limitata di 1 anno valida dalla data di acquisto. Assicurarsi di conservare la ricevuta fiscale. Nel caso si riscontrassero problemi riconducibili a difetti di fabbrica entro il periodo di garanzia, recarsi con la ricevuta e la scheda di garanzia presso un rivenditore autorizzato per la sostituzione gratuita.

Modello:
Data di acquisto:
Nome acquirente:
Recapito telefonico dell'acquirente:
Indirizzo dell'acquirente:
Nome del negozio:
Indirizzo del negozio:
Note:

La garanzia decade nei seguenti casi, ma non solo:

- Manutenzione o modifiche improprie;
- Danni da urto, uso improprio o esposizione a liquidi;
- Uso di adattatori o accessori non certificati;
- Malfunzionamenti o danni derivanti da cause di forza maggiore (fulmini, terremoti, ecc.);
- Danni derivanti da un uso non conforme alle istruzioni.

Dichiarazione di conformità FCC

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono pensati per offrire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in ambienti residenziali. L'apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si consiglia di tentare di risolvere il problema mediante una o più delle seguenti azioni:

- Spostare o cambiare orientamento dell'antenna di ricezione;
- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore;
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore;
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radiocomunicazione.

Questo apparecchio è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- (1)questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2)questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Precauzioni di sicurezza

1. Leggere attentamente e conservare questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato (oltre 2 settimane), si consiglia di ricaricarlo.
3. Utilizzare esclusivamente caricabatterie prodotti da produttori autorizzati e certificati dall'ente nazionale per la sicurezza.
4. Se il cellulare non rileva gli auricolari Bluetooth, provare a riattivare la modalità di abbinamento o eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica degli auricolari. In caso di errore software sul cellulare, disattivare e riattivare il Bluetooth o riavviare il dispositivo.
5. Non smontare o modificare la batteria, non inserire oggetti estranei, non esporla ad alte temperature e non immergerla in acqua o altri liquidi, per evitare perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni. La sostituzione della batteria deve essere eseguita solo dal produttore.
6. Non far cadere, schiacciare o perforare la batteria. Evitare pressioni esterne che potrebbero causare cortocircuiti interni e surriscaldamenti.
7. Non smontare o modificare gli auricolari per nessun motivo: ciò potrebbe causare incendi, guasti elettronici o danni permanenti al prodotto.
8. Non esporre il prodotto a temperature estreme (inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C).
9. Non avvicinare l'indicatore luminoso agli occhi di bambini o animali.
10. Non utilizzare il prodotto durante i temporali: potrebbe causare malfunzionamenti e aumentare il rischio di scosse elettriche.
11. Non pulire il prodotto con oli o altri liquidi volatili.
12. L'uso prolungato ad alto volume di questo dispositivo potrebbe comportare danni all'udito.



Produttore: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Indirizzo: Strada Yuehui, No. 325, Daojiao, Prefettura di Dongguan Guangdong, Cina

Avvertenza: Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento irregolare, è importante riciclare il dispositivo in modo responsabile, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, si prega di utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione previsti o di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato. Quest'ultimo potrà provvedere al corretto smaltimento del prodotto nel rispetto dell'ambiente.



Frequenza wireless: 2,402~2,480 GHz
Potenza RF: <4 dBm



La potenza erogata dal caricatore, come richiesto dal dispositivo radio, deve essere compresa tra un minimo di 2 Watt e un massimo di 5 Watt per garantire la massima velocità di ricarica.



RoHS

Made in China